Energía & Potencia

ENERMAX

Motobomba Caudal-Autocebante Motor Gasolina OHV Honda 13hp @3600rpm

GX390-6X6ACAL-TZ

Motobomba autocebante en aluminio, de excelente desempeño para labores de transporte de agua en aplicaciones de riego por trasiego, o agrícolas en general, abastecimiento de agua, drenajes. Estas bombas son excelentes para movimiento de grandes volúmenes de agua en relación a su tamaño y potencia.

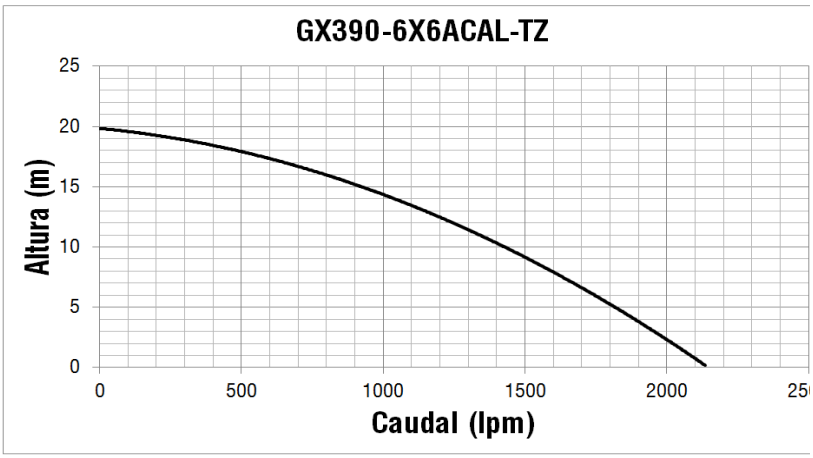

Alimentación G Gasolina D Diesél E Eléctrica

Fotografía de referencia, podría cambiar algunas de sus características sin afectar su funcionalidad.

El diseño OHV mejora la eficiencia de combustión.
La disposición de las válvulas permite una admisión de mezcla de combustible más homogénea, además de un escape más rápido y completo.
Fácil arranque gracias al sistema de descompresión automático y a un pomo de arranque más ergonómico
Kit de Bomba autocebante en Aluminio, con diámetros de succión y descarga de 6x6", respectivamente, con capacidades de hasta 28.6psi (20m) de presión y caudales hasta de 2100lpm

Incluye:
Filtro de succion
Espigos
Abrazaderas
Empaques de caucho
Bridas
Manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Descripción	Motobomba Caudal-Autocebante Enermax Gasolina 13hp 20m/28,6psi 2100lpm
	Potenciado con:	Motor Gasolina OHV Honda 13hp @3600rpm
	Motor:	GX390H1 QX
	Tipo	Monocilíndrico 4 Tiempos
	Modo Refrigeración:	Por aire, cilindro inclinado 25°
	Tipo de Camisa de Cilindro	Camisa de acero
	Diámetro x Carrera (mm)	88 X 64
	Cilindrada (cc)	389
	Relación de compresión	8.5:1
	Potencia neta (hp)	13
	Tipo de arranque	Manual (retráctil)
	Consumo a potencia nominal (l/h)	3.5
	Capacidad de aceite (l)	1.1
	Aceite recomendado	Enermax 10W-30 API SL
	Capacidad tanque combustible (l)	6.1
	Diámetro succión x descarga (in)	6 x 6
	Cabeza máxima (m)	20
	Caudal máximo (lpm)	2100
	Garantía	2 Años en el motor / 1 Año en el kit
Log.	Peso (kg)	60
	Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm)	70 X 60 X 60

NOTA: La información contenida en esta publicación está basada en el modelo más reciente y contiene la información disponible al momento de la impresión de la ficha.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones del equipo en cualquier momento sin incurrir en la obligación de informarlo.