




Panel Fotovoltaico

PS-60W-36C-01

Aplicación principal en sistemas autónomos o aislados de la red.

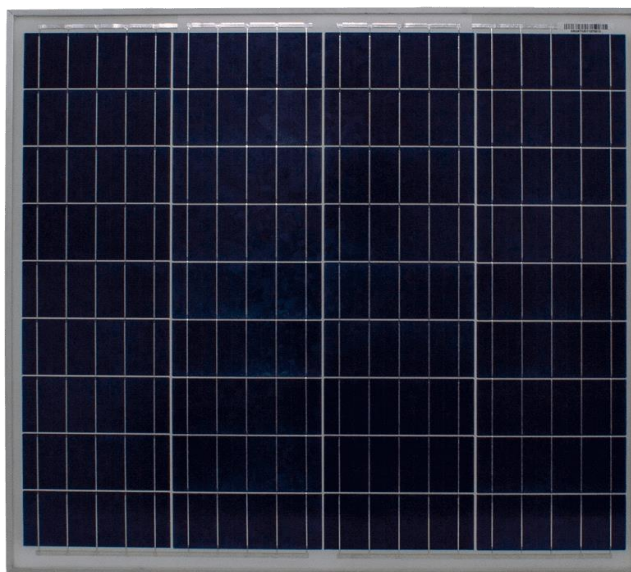

Fotografía de referencia, podría cambiar algunas de sus características sin afectar su funcionalidad.

El panel posee una superficie lisa, totalmente azul que proporciona una opción estéticamente atractiva y eficiente para instalaciones residenciales y comerciales. Tolerancia de potencia reducida: +3%; posee revestimiento antirreflectivo.

El cambio relativo típico en la eficiencia del módulo con una radiación de 200W/m² con relación a 1000W/m² (ambos a 25°C y espectro AM 1.5G) es inferior al 5%.

Incluye:
Manual de usuario en español.
Manual de garantía..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Descripción	PANEL TECNIGREEN FOTOVOLTAICO 60WP POLICRISTALINO
	Potencia (Wp)	60
	Voltaje Circuito Abierto (Voc)	22.67
	Voltaje máxima potencia (Vmp)	18.47
	Corriente cortocircuito (A-Isc)	3.48
	Corriente máxima potencia (A-Imp)	3.25
	Temperatura operación celda (NOCT)	45±2°C
	Coeficiente de temperatura OFP	-0.41%/°C
	Coeficiente de temperatura OFV	-0.31%/°C
	Coeficiente de temperatura OFI	0.06%/°C
	Tipo de panel	Policristalino
	Celdas	36
	Garantía de rendimiento mediano plazo	10 años al 90% de potencia nominal
	Garantía de rendimiento largo plazo	25 años al 80% de potencia nominal
Log.	Garantía	5 años
	Peso (kg)	4.7
	Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm)	61 X 68 X 3

NOTA: La información contenida en esta publicación está basada en el modelo más reciente y contiene la información disponible al momento de la impresión de la ficha. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones del equipo en cualquier momento sin incurrir en la obligación de informarlo.