




Motobomba de caudal en aluminio, de excelente desempeño para labores de transporte de agua en aplicaciones de riego por trasiego, o agrícolas en general, abastecimiento de agua, drenajes. Estas bombas son excelentes para movimiento de grandes volúmenes de agua en relación a su tamaño y potencia, revise la curva con respecto su desempeño requerido.

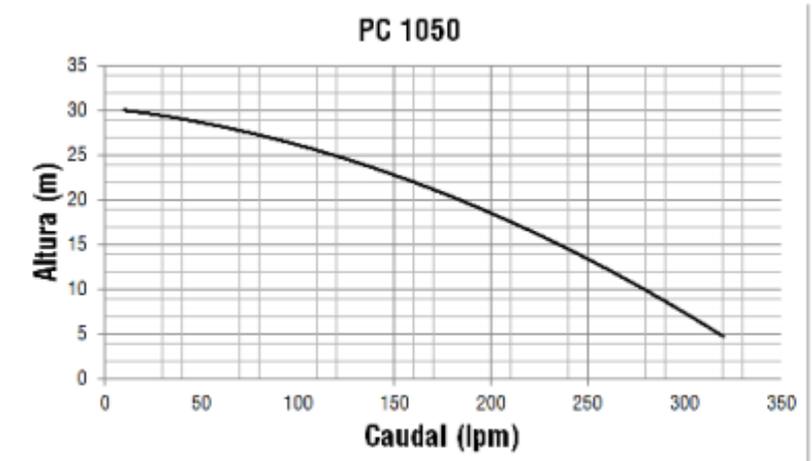

Alimentación **G** **D** **E**
Gasolina Diesel Eléctrica

Fotografía de referencia, podría cambiar algunas de sus características sin afectar su funcionalidad.

Motor Efco 2T de gran potencia, marca Italiana reconocida mundialmente.

Kit de Bomba de caudal en Aluminio, con diámetros de succión y descarga de 1-1/2x1-1/2", respectivamente, con capacidades de hasta 42,9psi, (30m) de presión y caudal hasta de 320lpm.

Incluye:
ACCESORIOS
Manual en español

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Descripción	Motobomba Caudal No Autocebante Efco Gasolina 2 / 2Thp 30m/42.9psi 320lpm
	Potenciado con:	Motor Gasolina Efco 2 / 2Thp @9000rpm
	Motor:	PC1050-M
	Tipo	2T
	Modo Refrigeración:	Por aire, cilindro vertical
	Tipo de Camisa de Cilindro	Camisa de acero
	Diámetro x Carrera (mm)	42 X 36
	Cilindrada (cc)	50.2
	Potencia neta (hp) / Tipo	2 / 2T
	Tipo de arranque	Manual (retráctil)
	Consumo a potencia nominal (l/h)	0.9
	Mezcla recomendada	50:1
	Aceite recomendado	ENERMAX 2T JASO FD
	Capacidad tanque combustible (l)	1.1
	Diámetro succión x descarga (in)	1-1/2 x 1-1/2
	Cabeza máxima (m)	30
Caudal máximo (lpm)	320	
Garantía	1 Año	
Log.	Peso (kg)	6.5
	Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm)	28.5 X 28.5 X 35.5

NOTA: La información contenida en esta publicación está basada en el modelo más reciente y contiene la información disponible al momento de la impresión de la ficha. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones del equipo en cualquier momento sin incurrir en la obligación de informarlo.

